




PLANTA BAIXA
AMB. 1
ESCALA 1:25

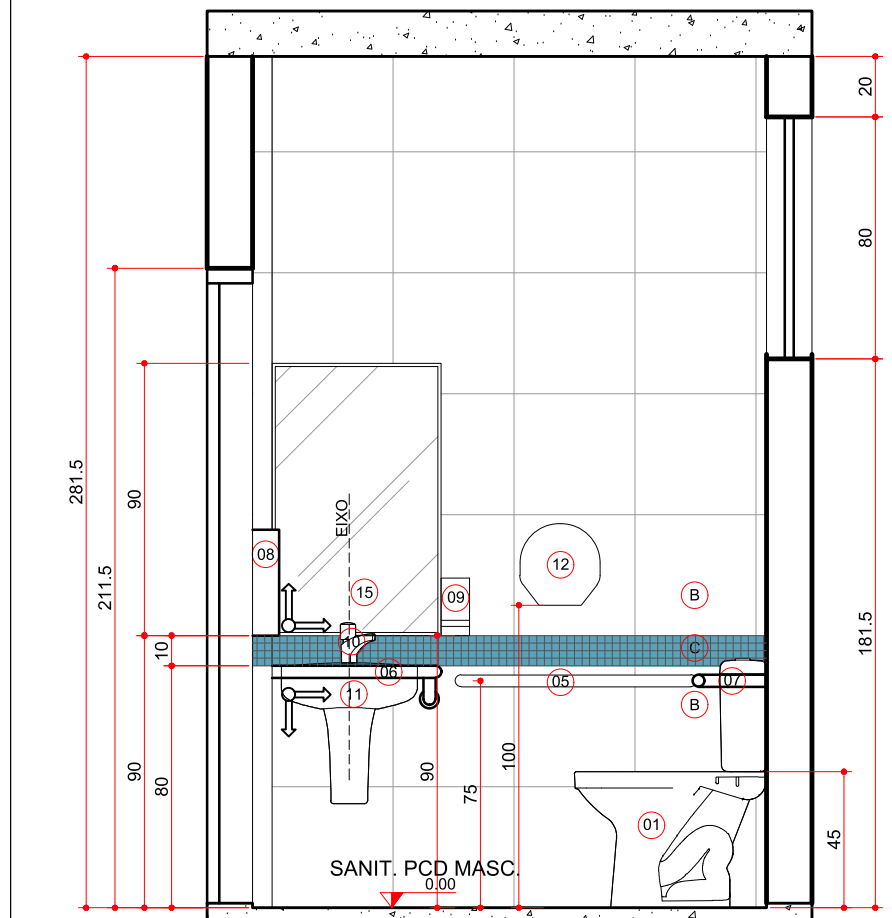


SEÇÃO AA
AMB. 1
ESCALA 1:25

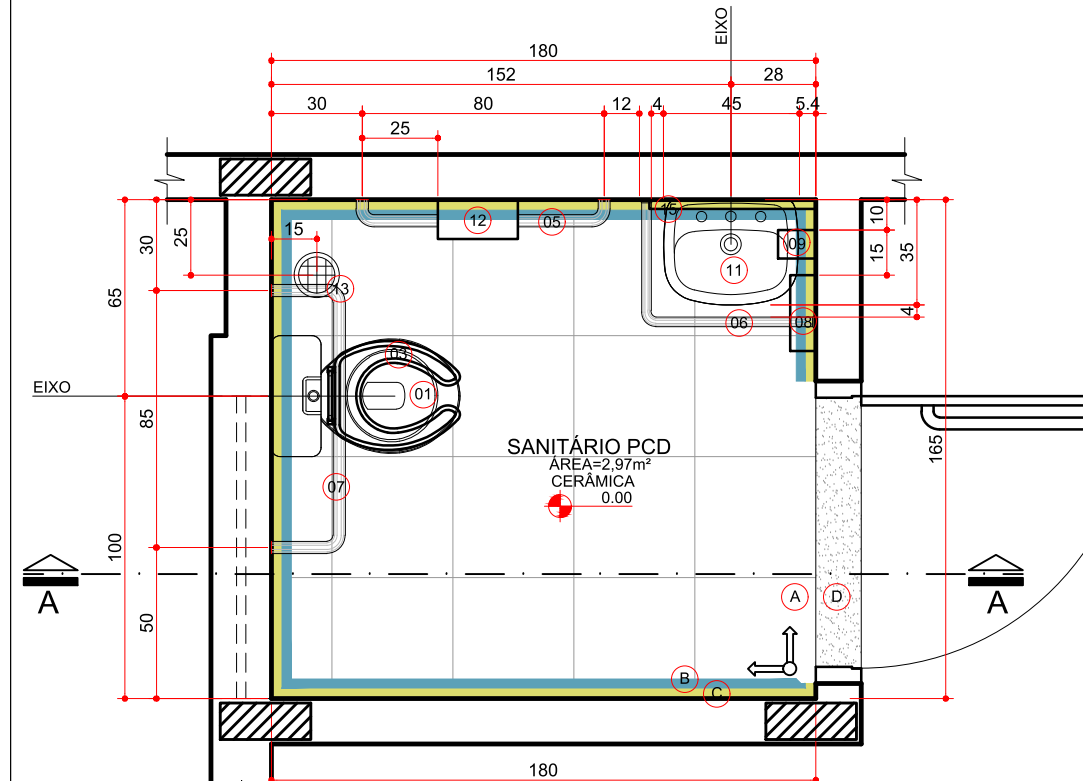


PLANTA BAIXA
AMB. 4
ESCALA 1:25

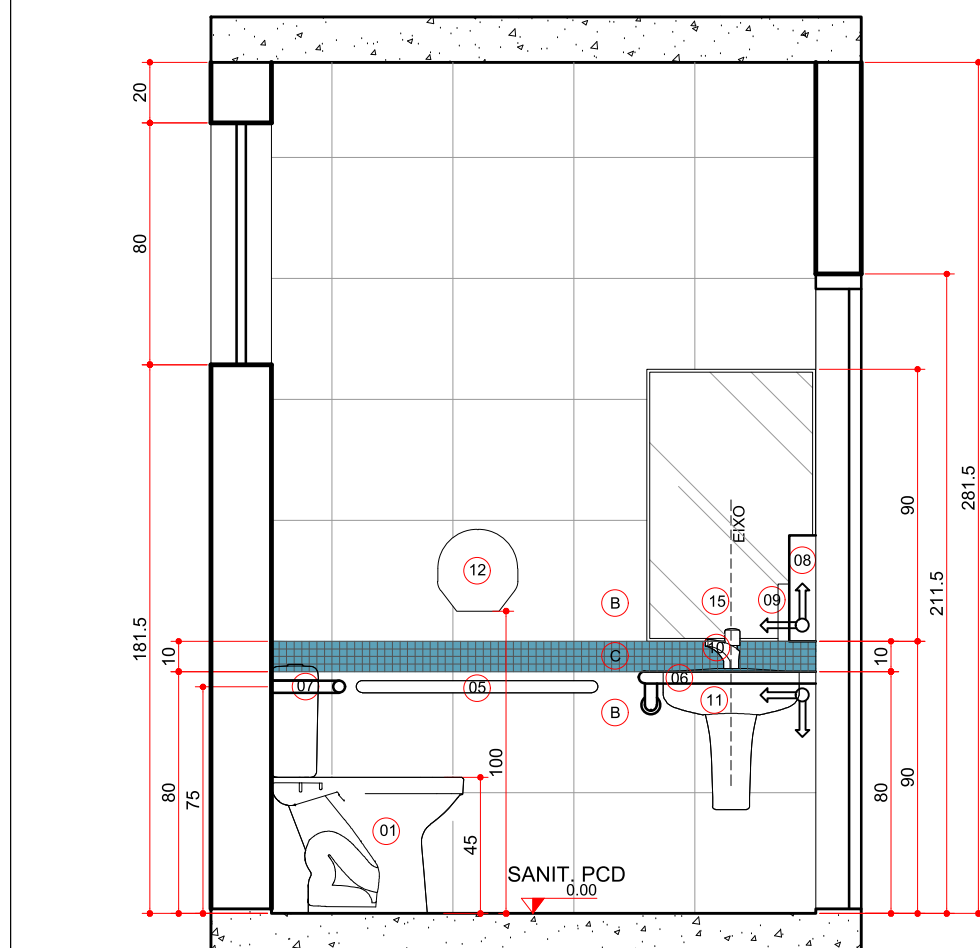


SEÇÃO AA
AMB. 4
ESCALA 1:25

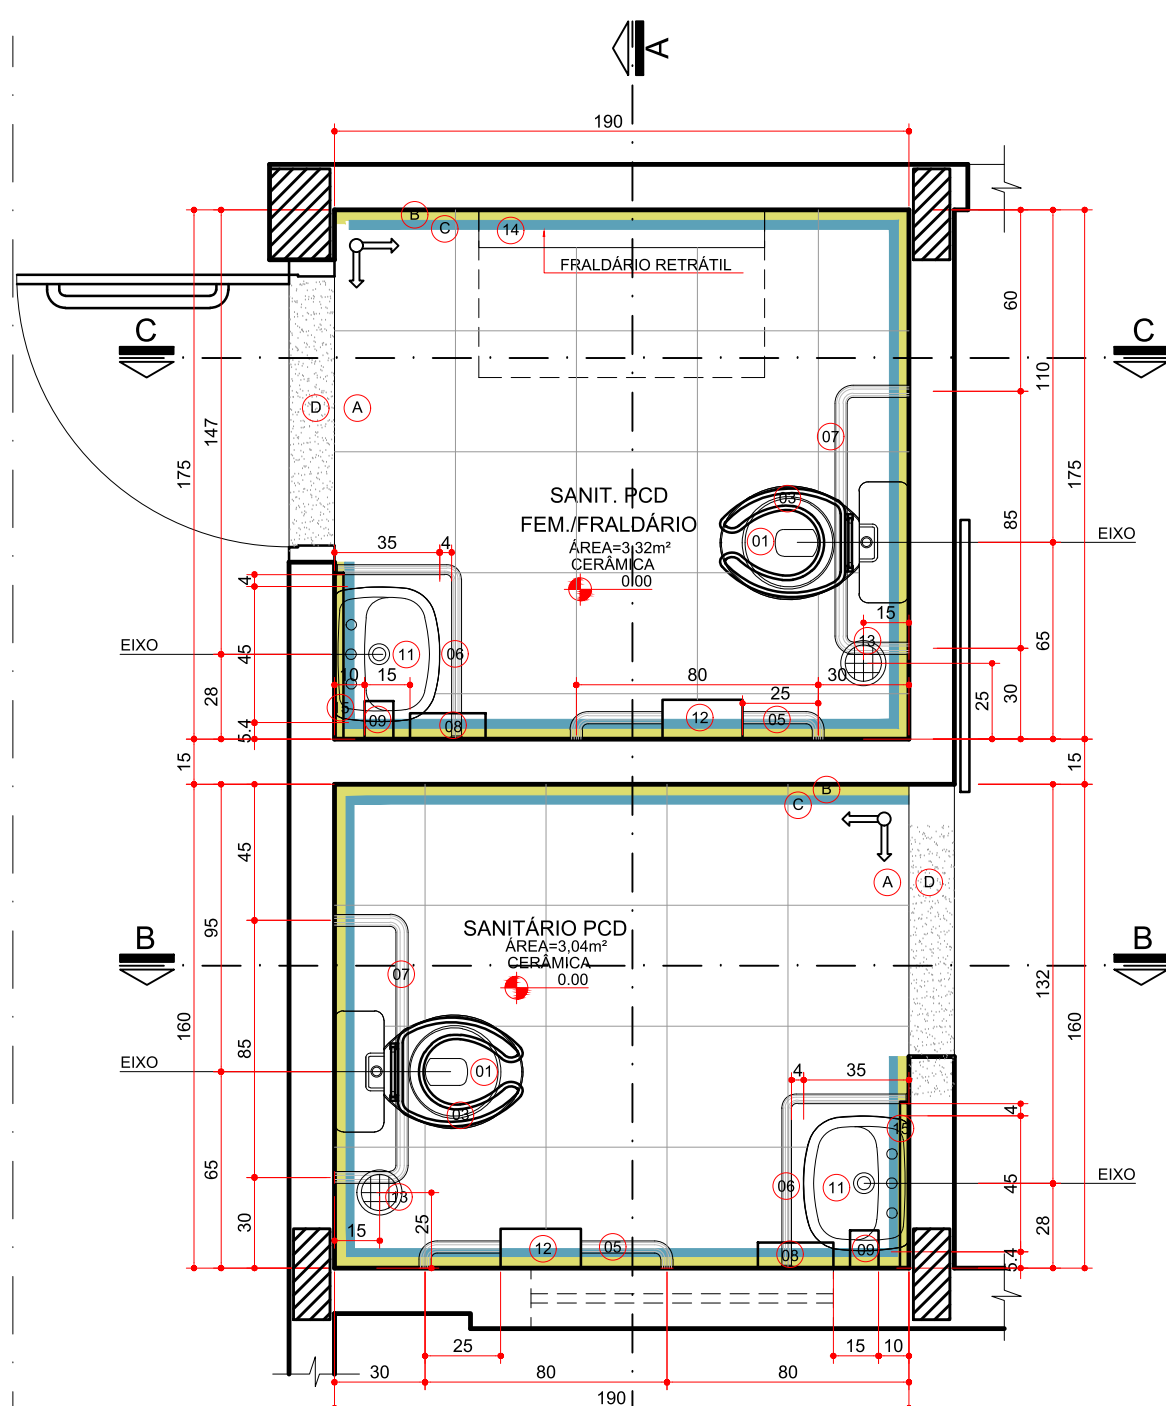


PLANTA BAIXA
AMB. 2 E 3
ESCALA 1:25

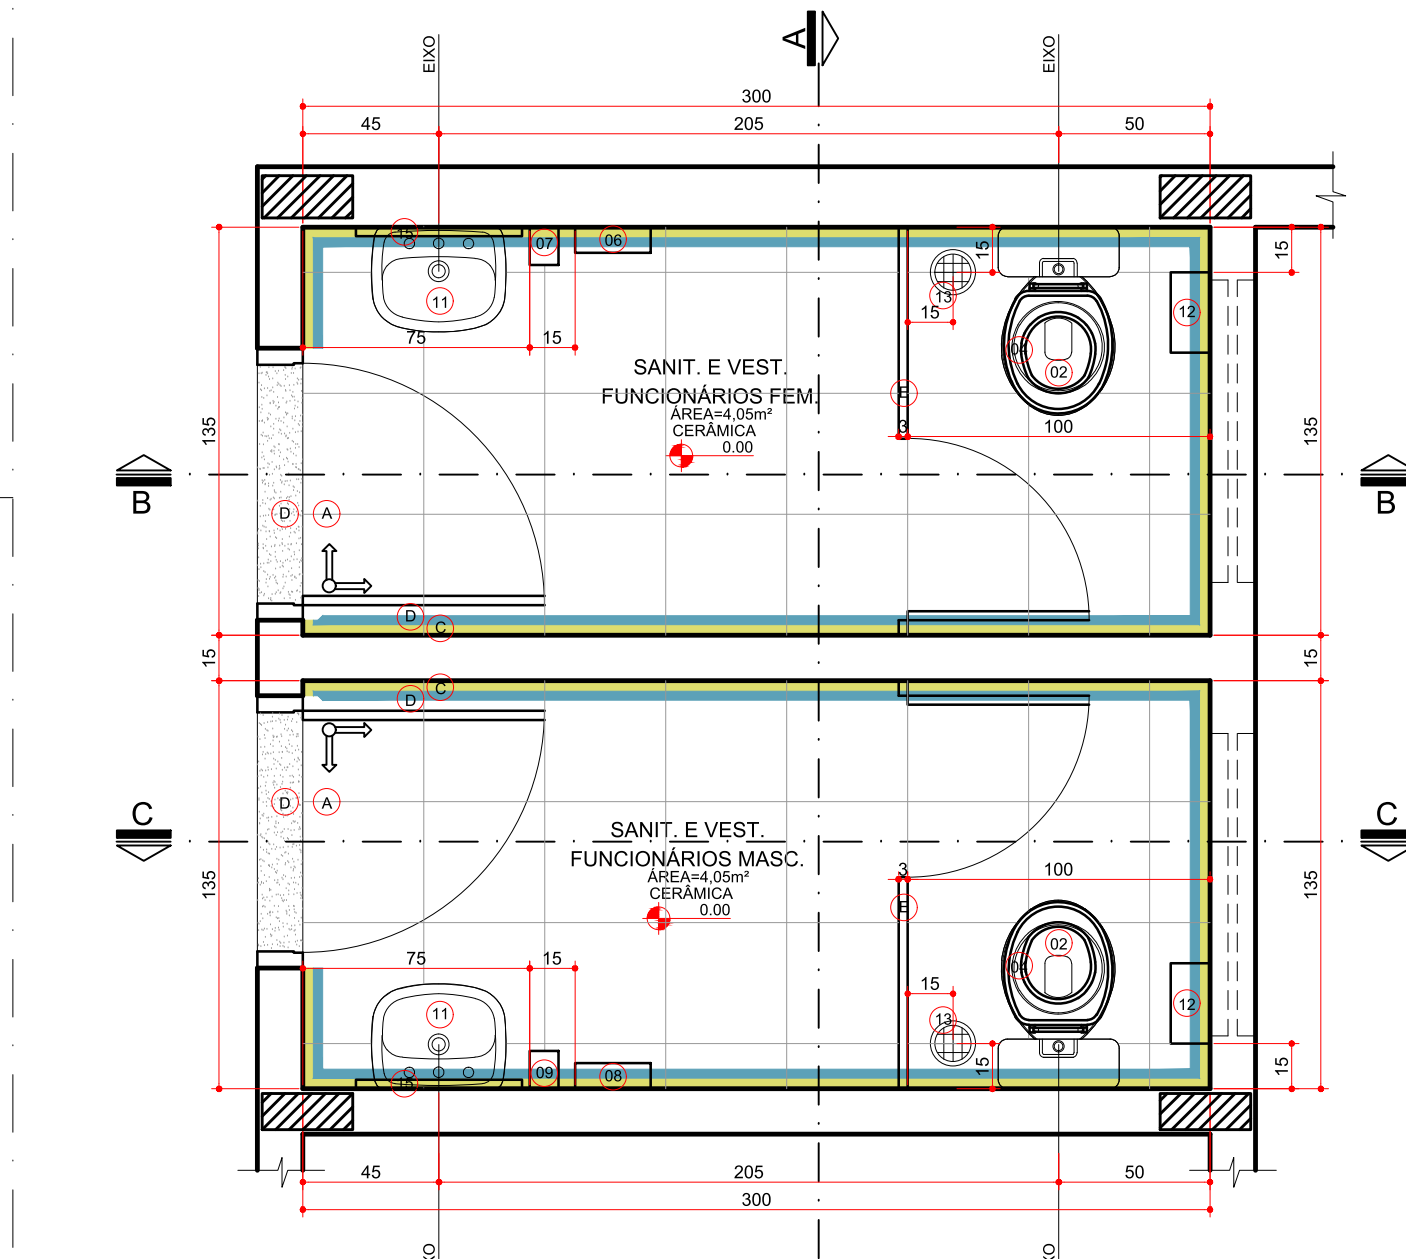


PLANTA BAIXA
AMB. 5 E 6
ESCALA 1:25

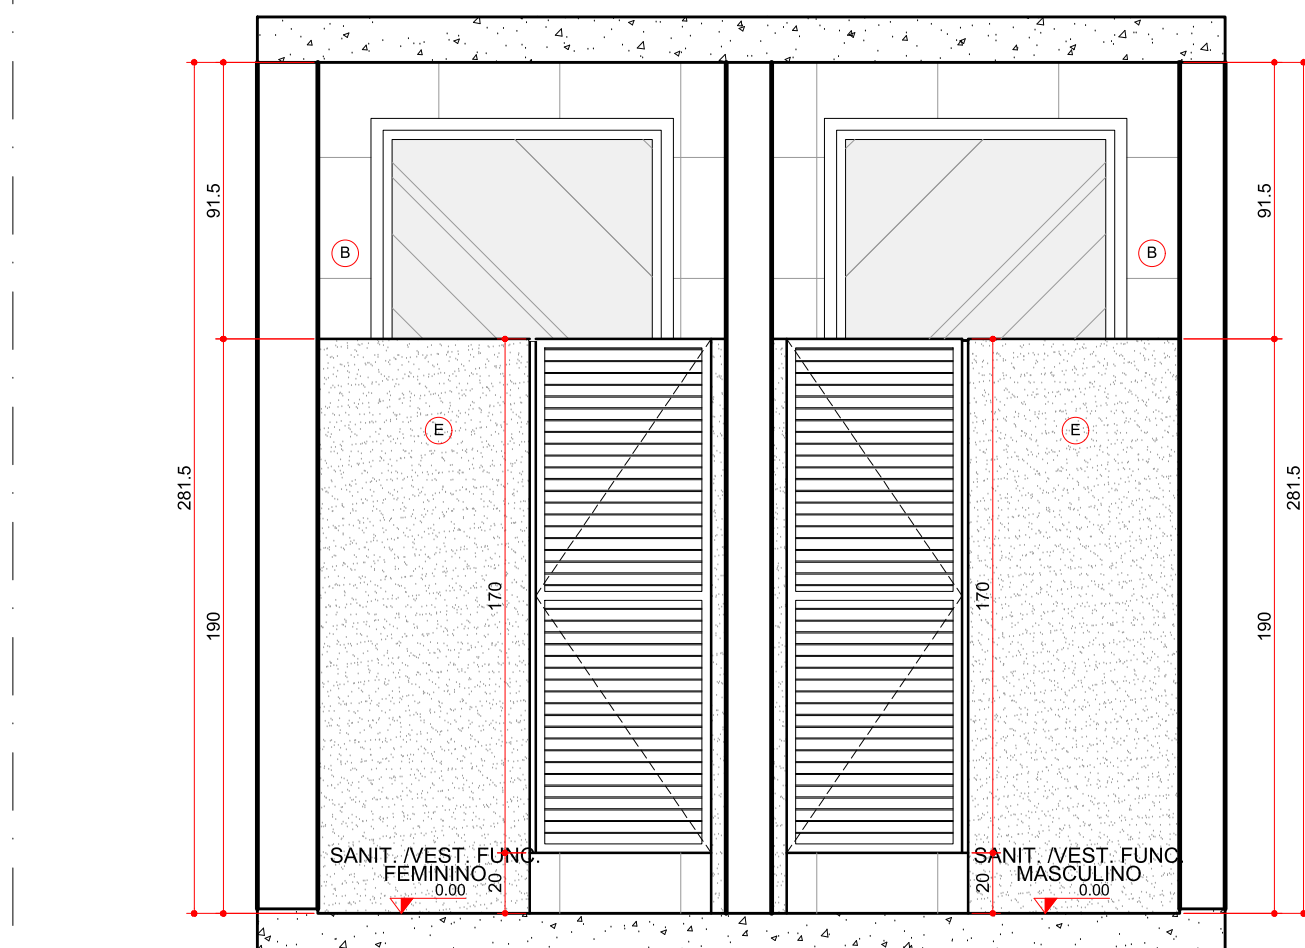


SEÇÃO AA
AMB. 5 E 6
ESCALA 1:25

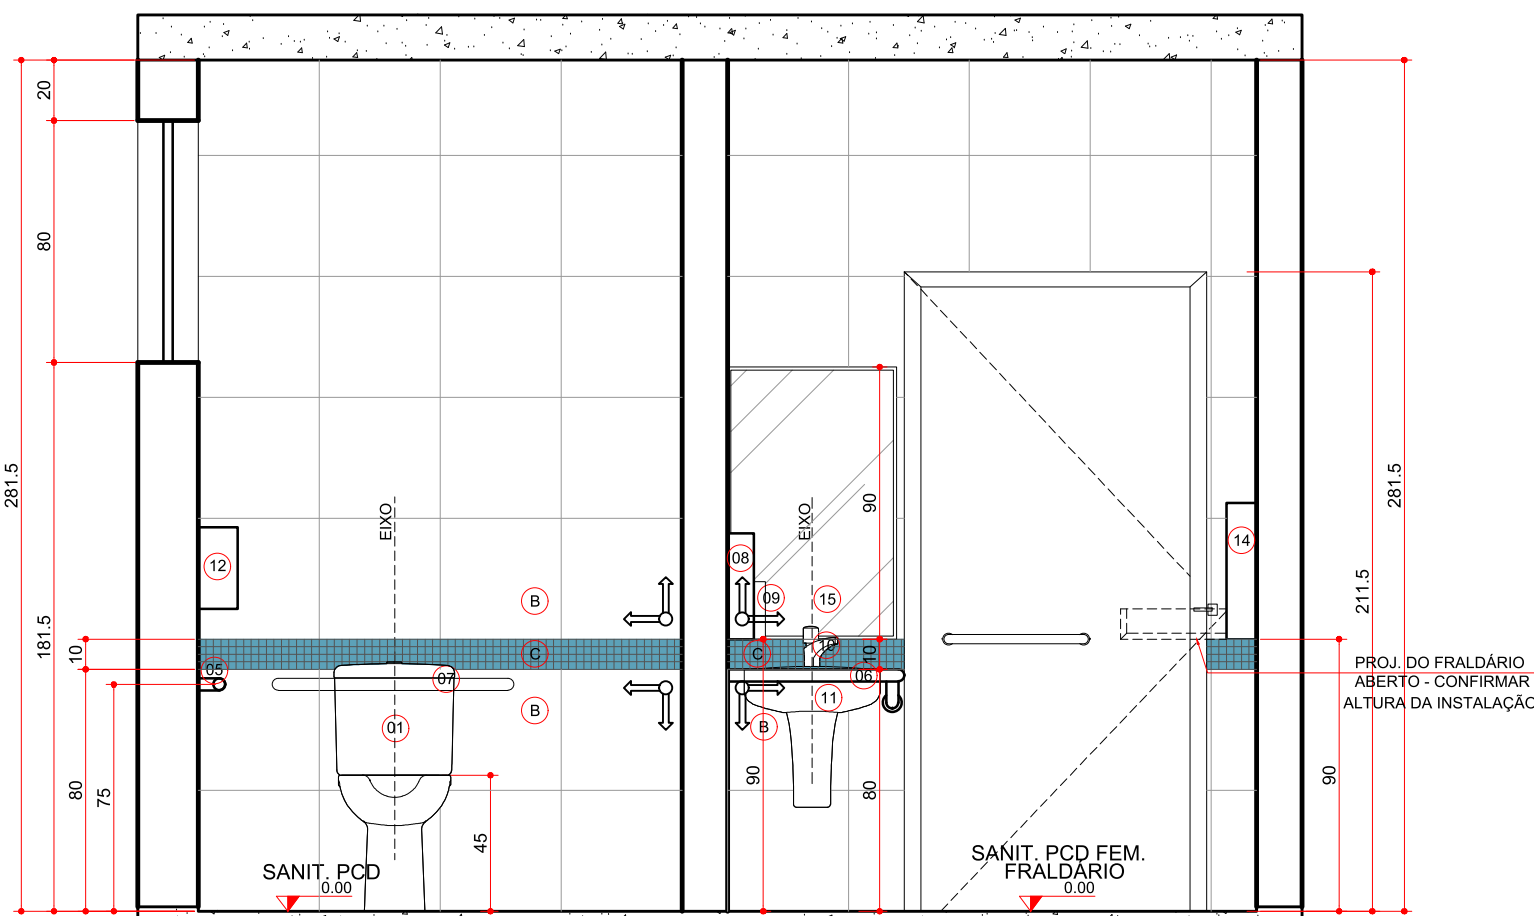


SEÇÃO AA
AMB. 2 E 3
ESCALA 1:25

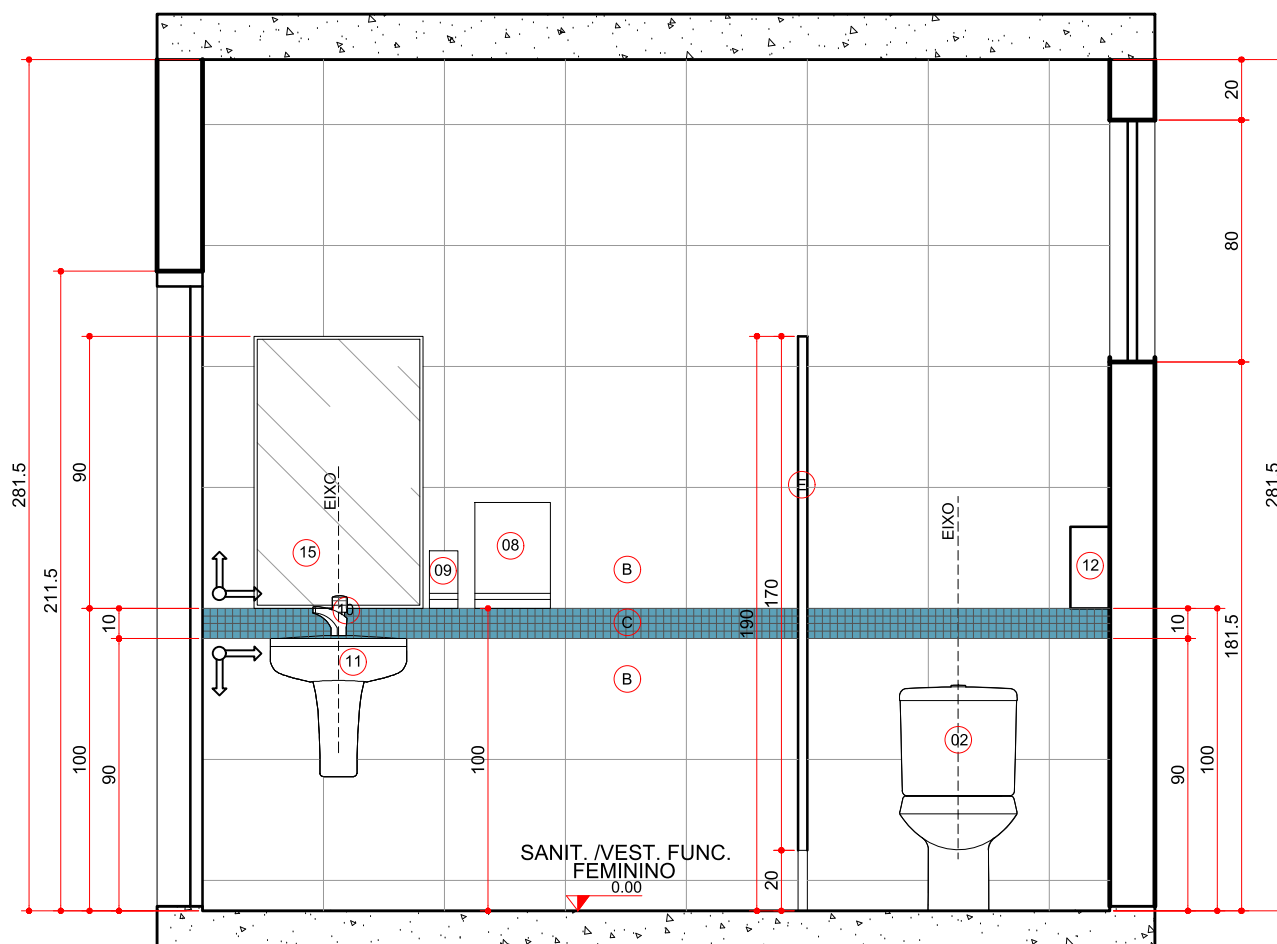


SEÇÃO BB
AMB. 6
ESCALA 1:25

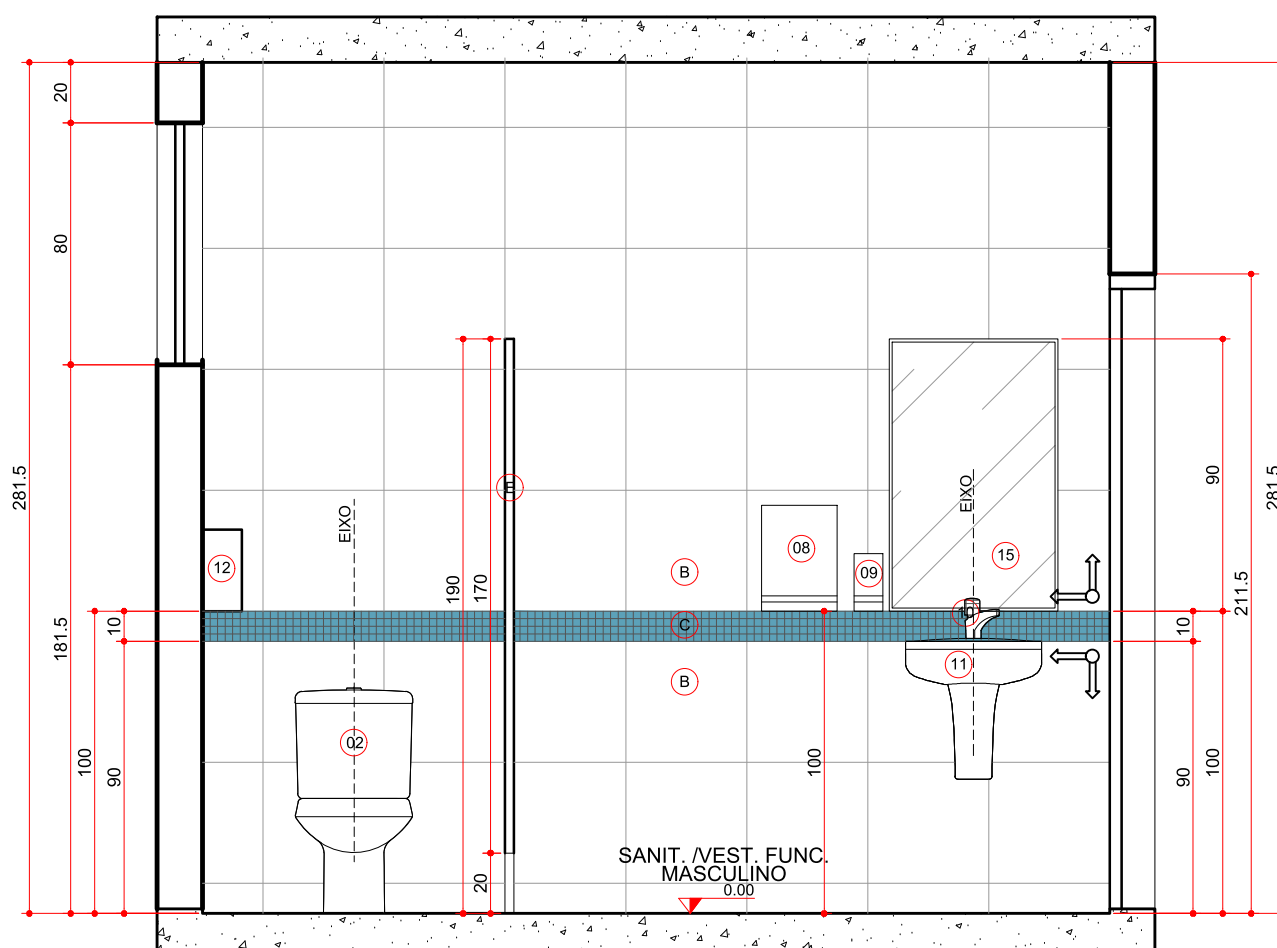


SEÇÃO CC
AMB. 5
ESCALA 1:25

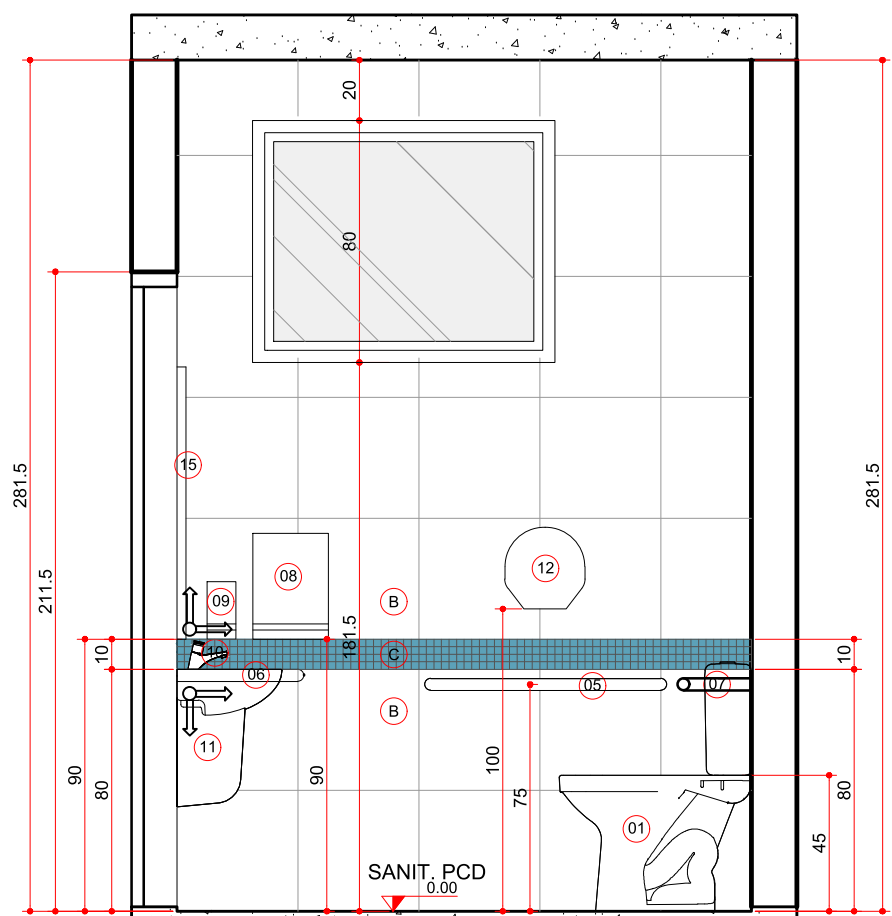

SEÇÃO BB
AMB. 2
ESCALA 1:25

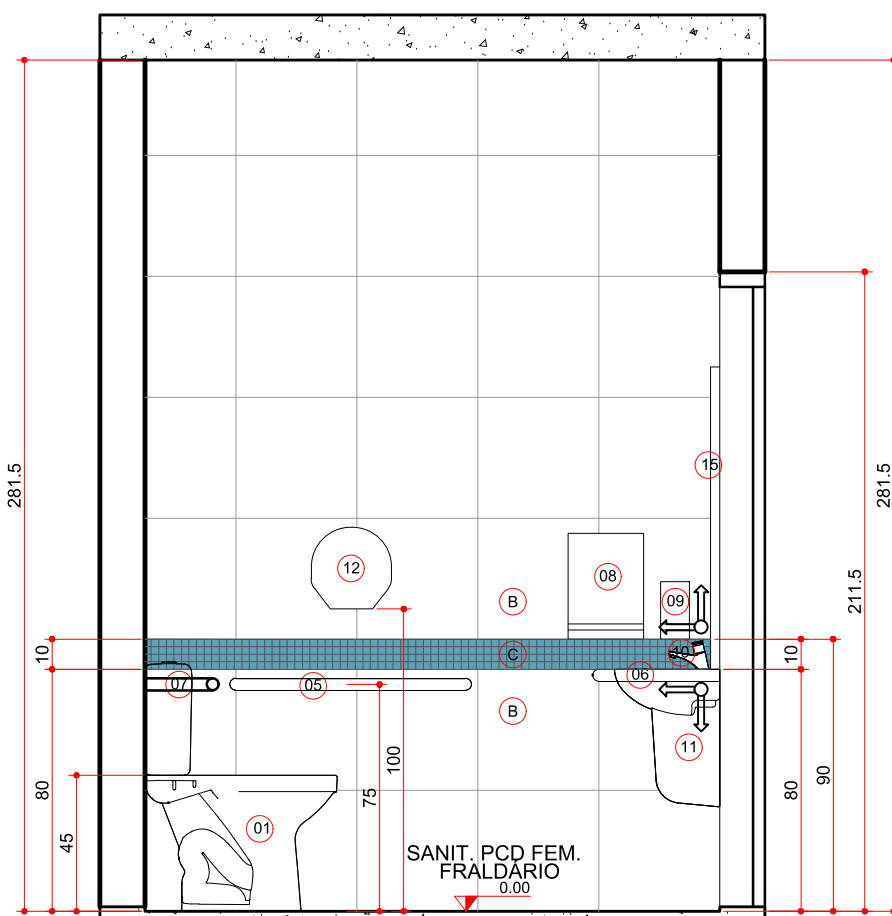

SEÇÃO CC
AMB. 3
ESCALA 1:25

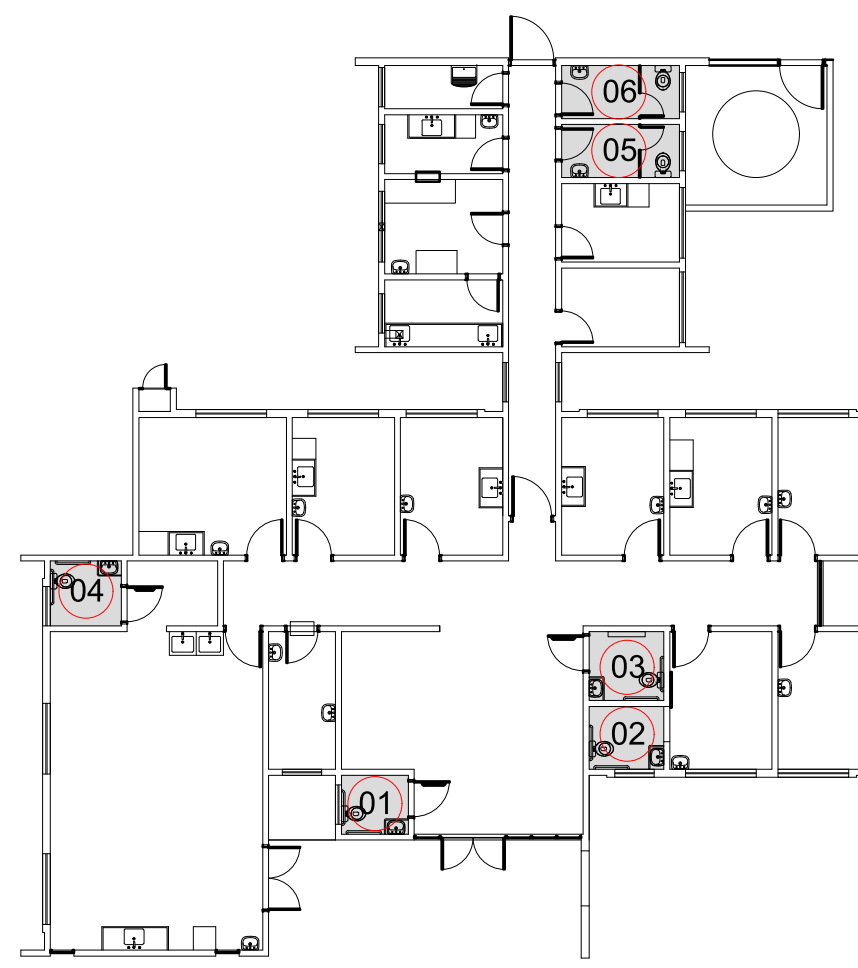

PLANTA DE SITUAÇÃO DE SANITÁRIOS
S/ ESCALA

LEGENDA LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

- 01) BACIA SANITÁRIA, BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTES, LARG. 360mm, COMP. 630mm, ALT. 788mm INCLUINDO VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E ACESSÓRIOS CROMADOS
- 02) BACIA SANITÁRIA, BRANCA COM CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL, LARG. 360mm, COMP. 630mm, ALT. 390mm INCLUINDO VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E ACESSÓRIOS CROMADOS
- 03) TAMP. PI VASO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO, C/ APOIO EM PVC FLEXÍVEL, FORMATO OVALADO, C/ ABERTURA FRONTAL, COR BRANCO C/ ACABAMENTO BRILHANTE
- 04) TAMP. PI VASO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO, C/ APOIO EM PVC FLEXÍVEL, FORMATO OVALADO, COR BRANCO COM ACABAMENTO BRILHANTE
- 05) BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, DIÂMETRO DE 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050
- 06) BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, DIÂMETRO 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050
- 07) BARRA DE APOIO PARA BACIA C/ CAIXA ACOPLADA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, DIÂMETRO 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050
- 08) DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS
- 09) SABONETEIRA SPRAY EM PLÁSTICO ABS
- 10) TORNEIRA PARA LAVATÓRIOS, CROMADA, COM AREJADOR, 1/2 DE VOLTA, COM TODOS COMPONENTES EM METAL
- 11) LAVATÓRIO DE COLUMNA SUSPensa, COR BRANCA, USO PROFISSIONAL
- 12) DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS
- 13) RALO DO TIPO ESCAMOTEÁVEL LOCADO DE ACORDO COM PROJETO HIDRÁULICO
- 14) FRALDÁRIO RETRÁTIL - VER DIMENSÕES ESPECÍFICAS COM O FABRICANTE
- 15) ESPELHO ESP. 6mm, LAPIDADO RETO FIXADO COM BOTÕES CROMADOS

- #### LEGENDA REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS
- A) PISO CERÂMICO, 40x40cm, RETIFICADO, PEI 5, PRIMEIRA LINHA, COR BRANCO, C/ REJUNTE EPOXI COR BRANCA
 - B) PLACAS CERÂMICAS 40x40cm, COR BRANCA, PRIMEIRA LINHA, C/ REJUNTE EPOXI COR BRANCA
 - C) PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA COR AZUL C/ REJUNTE EPOXI COR CINZA
 - D) SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ
 - E) DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESP. 2cm

- #### LEGENDA
- PAREDE C/ PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 2,5X2,5cm, AZUL ESCURO
 - PAREDE C/ PLACAS CERÂMICAS 40x40cm, COR BRANCA, PRIMEIRA LINHA, C/ REJUNTE EPOXI COR BRANCA
 - SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ

- #### OBSERVAÇÕES:
- 1) CONFIRMAR ALTURA DOS DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA E SABONETE COM O PROPRIETÁRIO
 - 2) SEGUIR AS INSTALAÇÕES CONFORME PROJETO ESPECÍFICO
 - 3) VERIFICAR ESQUADRIAS CONFORME DETALHE ESPECÍFICO
 - 4) REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE CONFORME DETALHAMENTO DE ACABAMENTO INTERNO
 - 5) ALCANÇAMENTOS DE REGISTRO, CROMADOS, MESMA LINHA DOS DEMAIS METAIS
 - 6) SIÃO PARA LAVATÓRIOS/TANQUES E OUTROS: SIÃO MULTUSO CORRUGADO
 - 7) RALO SIFONADO COM TAMP. METÁLICA ESCAMOTEÁVEL (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO)
 - 8) TODOS OS PISOS DOS BANHEIROS, SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS DEVERÃO TER DESNÍVEL DE 2 A 3cm
 - 9) VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA C/ LADRÃO PI LAVATÓRIOS
 - 10) SEGUIR MESMO PADRÃO DE DETALHAMENTO PARA TODOS OS AMBIENTES INDICADOS COM A MESMA NUMERAÇÃO
 - 11) A POSIÇÃO DO RALO DEVERÁ SEGUIR O PROJETO HIDROSANITÁRIO, SENDO QUE O CAMBIO DO PISO DEVERÁ TER
 - 12) INCLINAÇÃO DE 2% EM TODAS AS DIREÇÕES NO SENTIDO DO RALO, INCLUINDO TODOS OS RALOS SIFONADOS C/ FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL
 - 13) AS SOLARIAS INDICADAS NO PROJETO DEVERÃO TER DIMENSÕES DE ACORDO COM O VÃO DA PORTA INSTALADA
 - 14) OS RODAPÉS (H=10cm) DEVERÃO SER DO MESMO MATERIAL, QUE ESTIVER ESPECIFICADO O PISO DO AMBIENTE (VER DETALHE ESPECÍFICO); OS AMBIENTES COM PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA NÃO POSSUÍRÃO RODAPÉS
 - 15) AS BARRAS DE APOIO DOS BANHEIROS E SANITÁRIOS DEVERÃO SER INSTALADAS DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE E ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 9050:2004
 - 16) CONFIRMAR ALTURA DA INSTALAÇÃO DO FRALDÁRIO RETRÁTIL

SENTIDO DE ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE PROJETOS	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PÉROLA - CNPJ: 81.478.133/0001-70 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ CURITIBA-PR OBRA: Unidade Conceição Aparecida Assunção dos Anjos UNIDADE: DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PORTE 1 LOCAL: Rua do Rosário, s/n, Pérola- PR. UNIDADE PADRÃO PARA O ESTADO DO PARANÁ	MUNICÍPIO MUNICÍPIO DE PÉROLA / PR CURITIBA-PR ESCRITÓRIO REGIONAL TIPO: CONSTRUÇÃO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: CARLOS MARCHESI/ CAU: A32642-9/PR MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP/ CNPJ: 06.164.906/0001-28	PROJETO: ARQUITETÔNICO REFERÊNCIA: DETALHAMENTO DE SANITÁRIOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF:	DESENHO: CARINE ENCINAS DATA: MARÇO / 2014 ESCALA DO DESENHO: 1:25 ARQUIVO: ARQ_DET2_SANITARIOS_USF_1_R00
MEP MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP CNPJ: 06.164.906/0001-28 CAU: PR 61.798-9 RUA MILTON GAVIOTTI, 369, JD. UNIVERSITÁRIO, LONDRIANA-PR CEP: 86020-680 E-MAIL: carine@meparquitectura.org.br / SITE: www.meparquitectura.org.br TELEFONE: (043) 3328.1020	

ARQ
08 16