



SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO  
ESTRADA PERIMETRAL

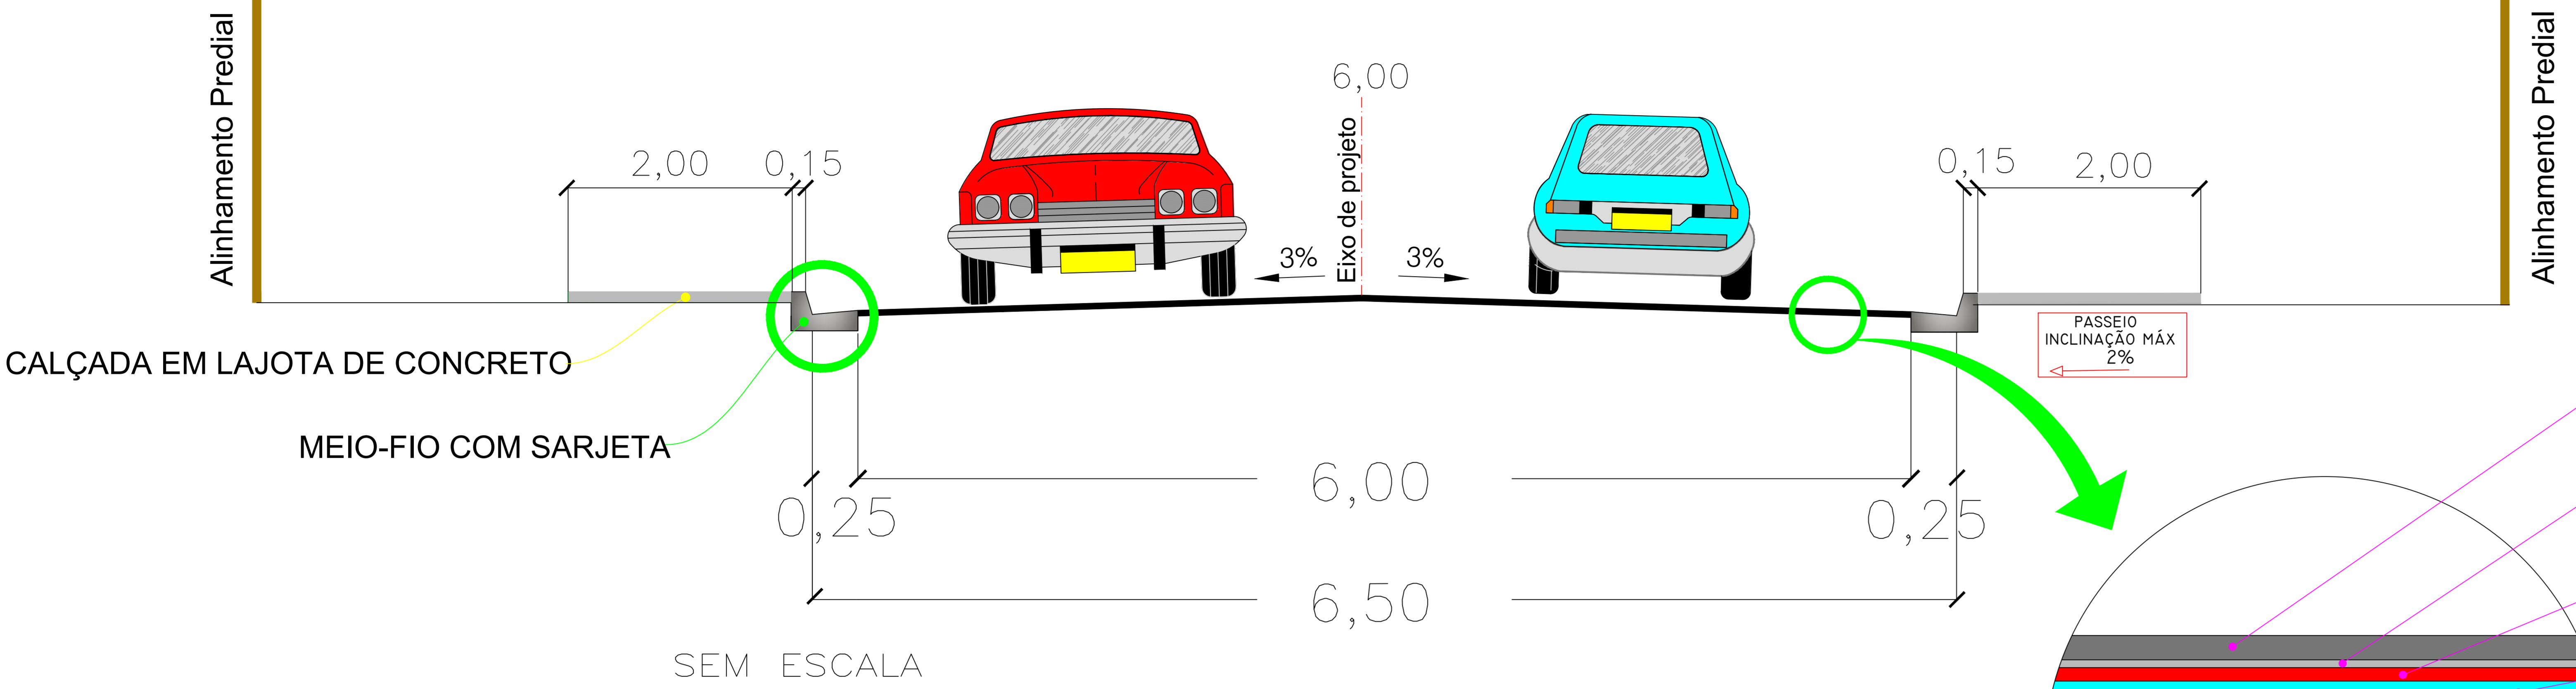


- CAPA EM CBUQ/ESPESSURA= 5,00cm
- PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C
- TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS
- IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI
- BASE DE SOLO TRATADO COM CIMENTO - ESPESSURA= 20cm
- REFORÇO DO SUBLEITO/SOLO ESTABILIZADO = 20cm
- REGULARIZAÇÃO E COMPACTADO DO SUBLEITO ESPESSURA = 20cm

COORDENADAS UTM: TRECHO 02  
Início: 225.914,80mE  
7.363.834,96mS  
Final: 226.612,64mE  
7.363.902,40mS

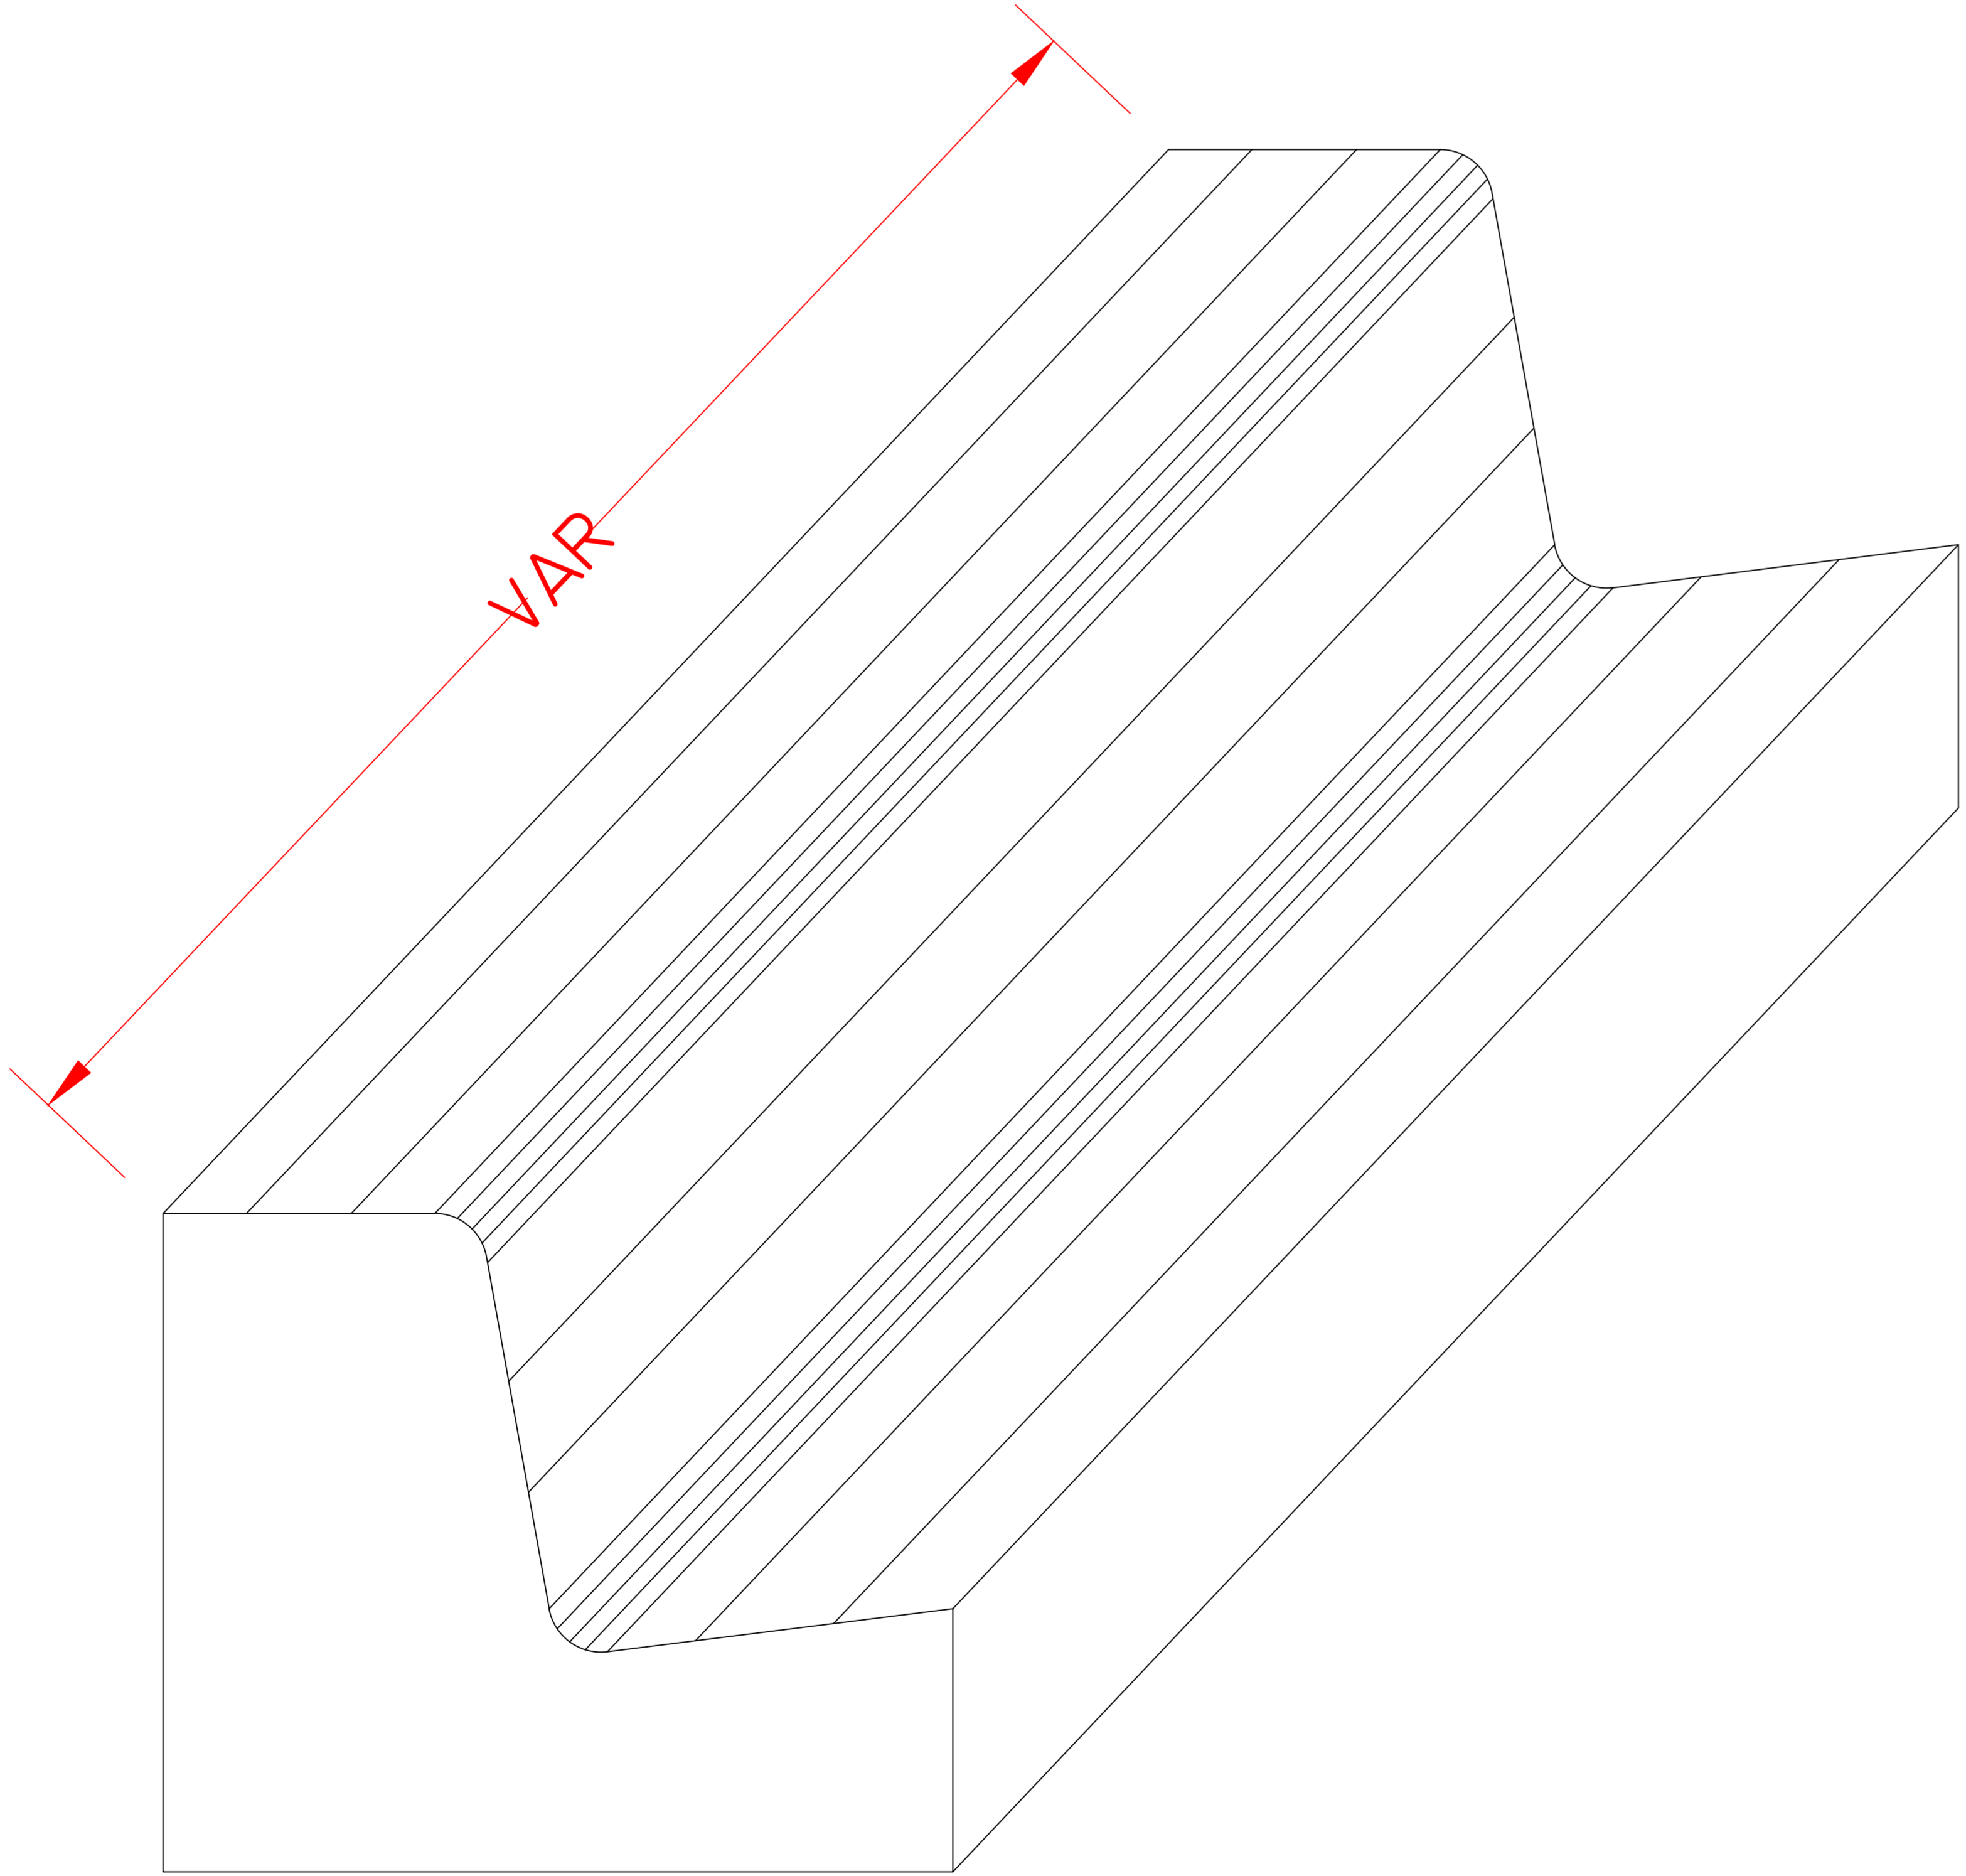

ISOMÉTRICO — MEIO-FIO SEM ESCALA

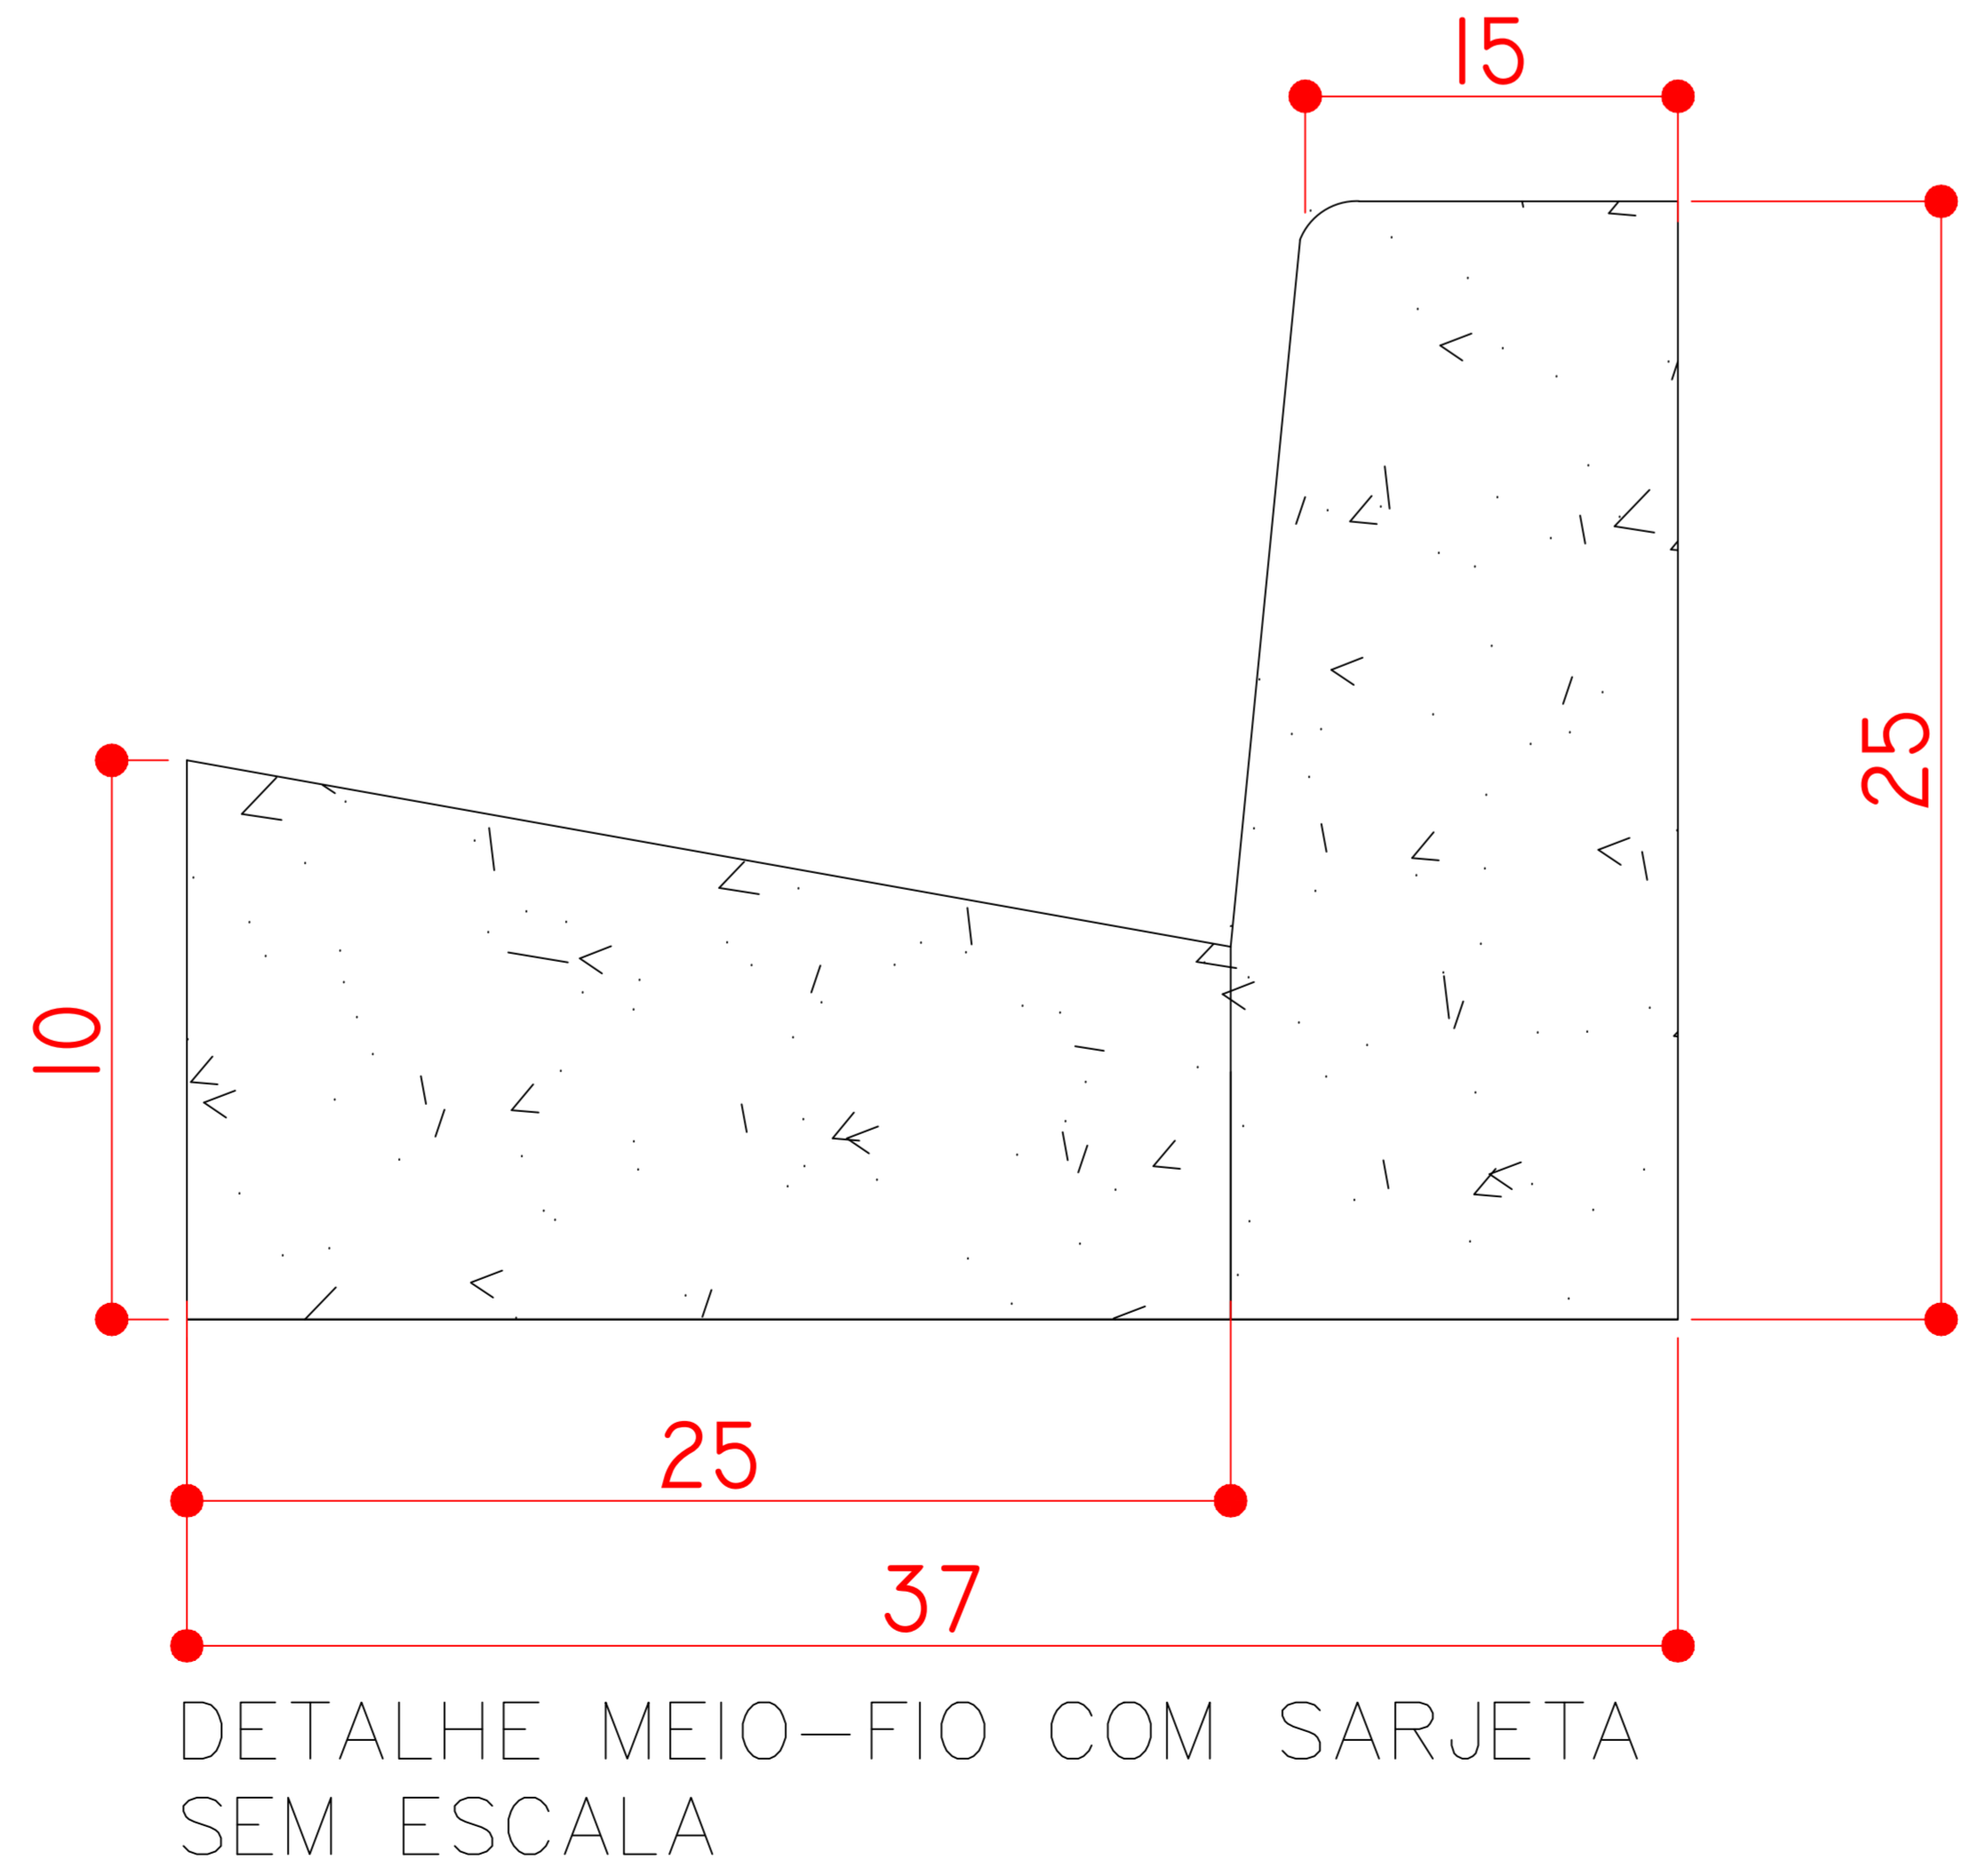

| ESTRADA PERIMETRAL E ESTRADA JAGUARETÊ |           |            |                   |              |            |
|--|-----------|------------|-------------------|--------------|------------|
| TRECHO                                 | COMPR.(m) | LARGURA(m) | PAVIMENTAÇÃO (m²) | CALÇADA (m²) | GRAMA (m²) |
| ESTRADA PERIMETRAL                     | 700       | 6,0        | 4.200,00          | 2.800,00     |            |
| ESTRADA JAGUARETÊ                      | 17.500    | 6,0        | 105.000,00        |              | 70.000,00  |
| SUB TOTAL                              |           |            | 109.200,00        | 2.800,00     | 70.000,00  |



PREFEITA: VALDETE CARLOS OLIVEIRA G. DA CUNHA  
ENG. RESPONSÁVEL: ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO  
CREA PR: 24080/D  
MUNICÍPIO: PÉROLA/PR  
TRECHO: ESTRADA PERIMETRAL

|  |                    |
|--|--------------------|
| PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA   | DATA<br>16/04/2020 |
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE SOLO ESTABILIZADO NA<br>ESTRADA PERIMETRAL - MUNICÍPIO DE PEROLA-PR | ESCALA<br>S/C      |
| CONTEÚDO DA PRANCHA<br>SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO  | PRANCHA<br>4/30    |